




- ◎ 4 Types d'angles.
- ◎ Dissipateur thermique en aluminium ADC12 avec une bonne dissipation thermique.
- ◎ Chip LED CREE ,150LM/W
- ◎ Conception inclinable pour un ajustement précis.

CARACTERISTQUES

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Puissance                    | 200W                                    |
| Tension                      | AC100-277V                              |
| Efficacité Driver            | >0.9                                    |
| Facteur de puissance         | >0.95                                   |
| Graduable                    | 1-10V / Non                             |
| Total Lumen                  | 30000lm Stable                          |
| TCC                          | 3000K - 5000K - 6500K                   |
| IRC                          | Ra70                                    |
| Angle de diffusion           | Lentille PC anti-UV Type II, III, IV, V |
| Température de foctionnement | -40° +50°                               |
| Chip LED                     | SMD CREE                                |
| THD                          | <10%                                    |
| Garantie                     | 3 ans - 5 ans                           |
| Durée de vie                 | L70 > 100,000 Heures                    |
| Indice de protection         | IP65                                    |
| IK                           | IK10                                    |

COURBES PHOTOMETRIQUES

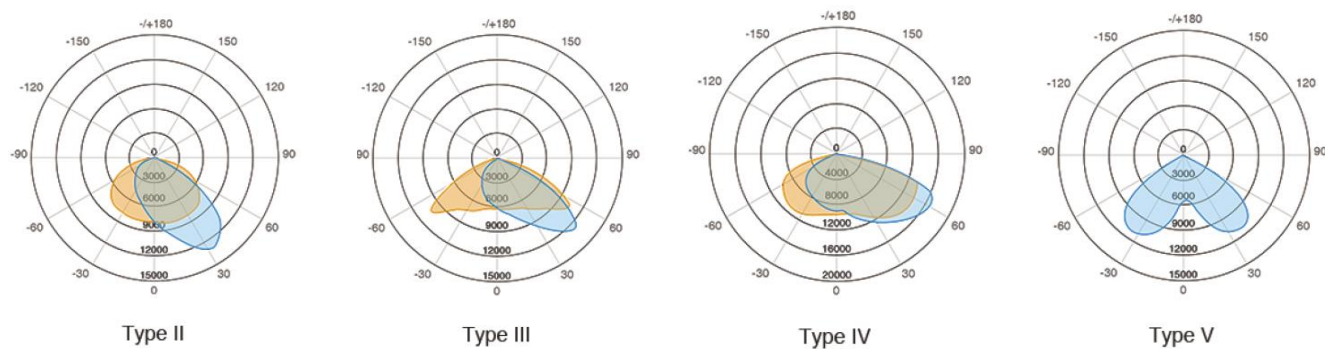

DIMENSIONS

