




- ◎ 4 Types d'angles.
- ◎ Dissipateur thermique en aluminium ADC12 avec une bonne dissipation thermique.
- ◎ Chip LED CREE ,150LM/W
- ◎ Conception inclinable pour un ajustement précis.


CARACTERISTQUES

Puissance	300W
Tension	AC100-277V
Efficacité Driver	>0.9
Facteur de puissance	>0.95
Graduable	1-10V / Non
Total Lumen	45000lm Stable
TCC	3000K - 5000K - 6500K
IRC	Ra70
Angle de diffusion	Lentille PC anti-UV Type II, III, IV, V
Température de foctionnement	-40° +50°
Chip LED	SMD CREE
THD	<10%
Garantie	3 ans - 5 ans
Durée de vie	L70 > 100,000 Heures
Indice de protection	IP65
IK	IK10

COURBES PHOTOMETRIQUES

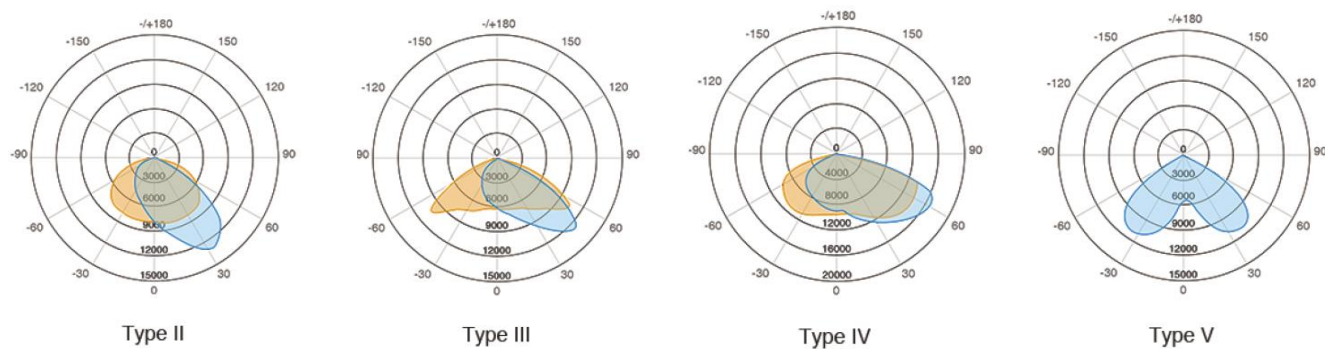

DIMENSIONS

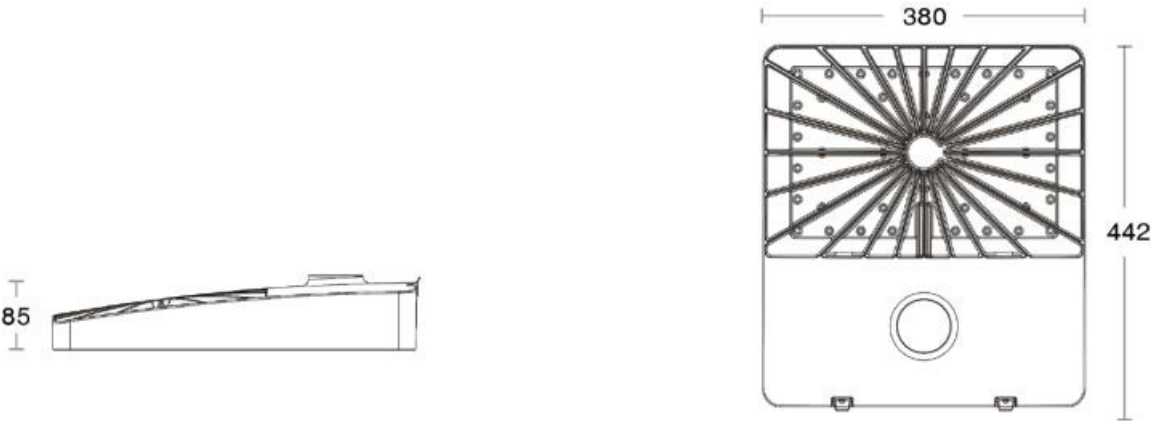

Unit: mm